

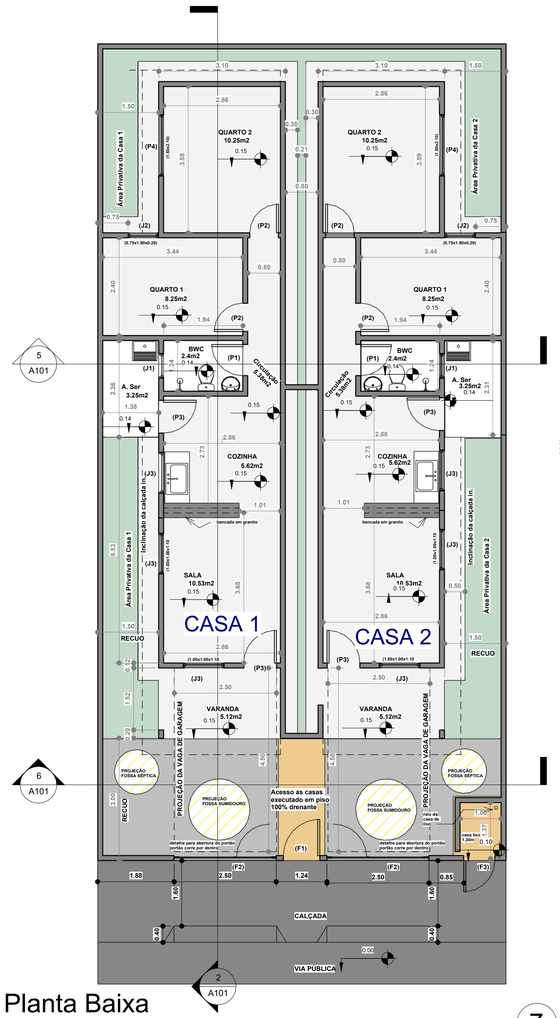


1 Planta Baixa
1 : 75

7 Planta de Cobertura
1 : 75

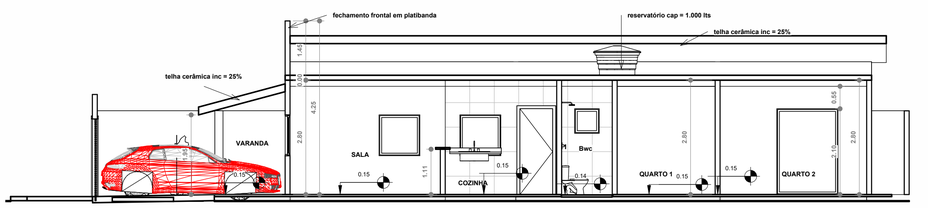

2 Corte 3
1 : 75

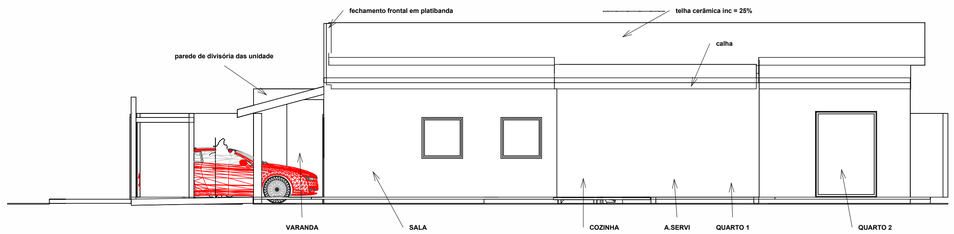

3 Fachada Latera
1 : 75

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

COD.	ABERTURA	L	A	P	ÁREA (m²)	MATERIAL	TOTAL
P1	GIRO	0.60	2.10	—	1.26	MADEIRA	2
P2	GIRO	0.70	2.10	—	1.47	MADEIRA	4
P3	GIRO	0.80	2.10	—	1.68	MADEIRA	4
P4	CORRER	1.50	2.10	—	3.15	ALUMINIOVIDRO	2

JANELAS

COD.	ABERTURA	L	A	P	ÁREA (m²)	MATERIAL	TOTAL
J1	CORRER	0.60	0.60	1.50	0.36	ALUMINIOVIDRO	2
J2	CORRER	0.75	1.90	0.20	1.43	ALUMINIOVIDRO	2
J3	CORRER	1.00	1.00	1.10	1.00	ALUMINIOVIDRO	6
J4	CORRER	1.50	1.50	0.60	2.25	ALUMINIOVIDRO	0

PORTÕES

COD.	ABERTURA	L	A	P	ÁREA (m²)	MATERIAL	TOTAL
F1	GIRO	0.89	2.00	—	1.60	FERRO	1
F2	2 FOLHAS DE CORRER	2.50	2.00	—	5.00	FERRO	2
F3	GIRO	0.80	2.00	—	1.60	FERRO	1

LEGENDA DE HACHURAS DO PROJETO

- Executado com Piso 100% drenante
- Executado com brita e/ou terreno natural
- Área Impermeável da fossa e sumidouro
- Área de circulação e uso comum

DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

PROPRIETÁRIO	ATLANTA ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO	LOTEAMENTO VILLA REAL I, MUNICÍPIO DE EXTREMOZ - RN.


ÁREA DO TERRENO	200,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA - CASA 1	57,34m²
ÁREA CONSTRUÍDA - CASA 2	57,34m²
ÁREA CONSTRUÍDA - CASA DE LIXO	1,92m²
ÁREA CONSTRUÍDA - TOTAL	116,60m²
ÁREA PERMEÁVEL	47,71m²
ÁREA DE COBERTURA	129,65m²

QUADRO DE PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS


INDICES	PLANO DIRETOR	PROJETO
OCUPAÇÃO	80,00%	(116,60m²) 58,30%
UTILIZAÇÃO	1,00	0,58
PERMEABILIDADE	20,00%	(47,71m²) 23,85%
VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO	PRINCIPAL: 1/6	SECUNDÁRIA: 1/8

RESUMO DE ÁREA


ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	116,60m²

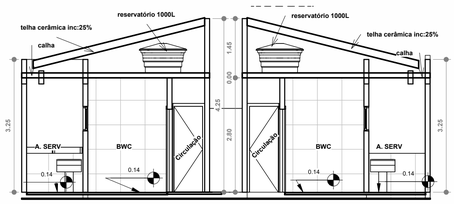


5 Corte 1
1 : 75

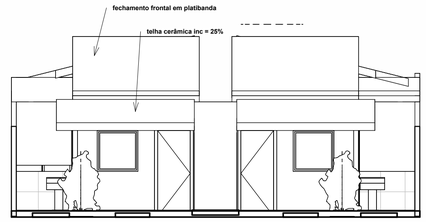

6 Fachada Frontal
1 : 75

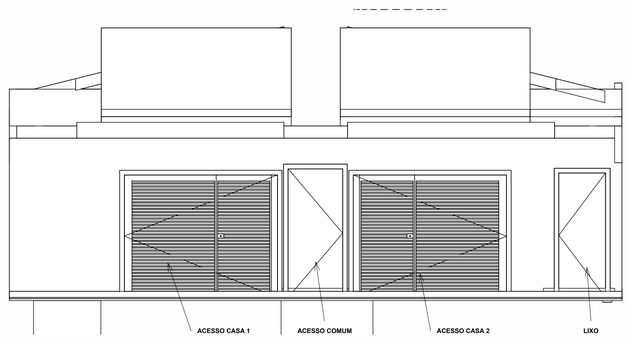

4 Vista do Muro
1 : 50

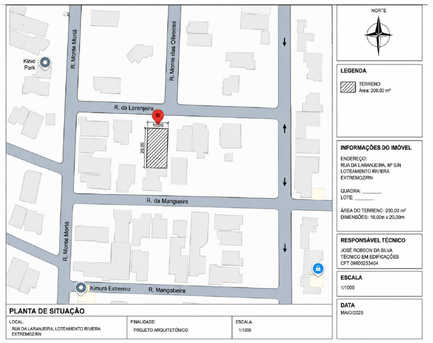

NOTA DE PROJETO:
(A RESPEITO DA CASA DE LIXO DO CONDOMÍNIO)

De acordo com o código de Obras de Extremoz:
Art. 146º - As instalações domiciliares em edificações de uso coletivo, além do disposto nesta Lei e em Normas
Técnicas Especiais, deverão ter compartimento próprio para colocação dos recipientes de coleta com as
seguintes características:

- ser construído em alvenaria;
- ter piso e paredes revestidos com material lavável, impermeável, liso, uniforme e resistente.

A casa de lixo deve ter revestimento cerâmico de no mínimo 1,5m de altura p/ facilitar no manuseio e limpeza.

CARIMBO E APROVAÇÕES

09600253404 — CFT /RN

01 — REVISÃO

JOSE ROBSON DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO PROJETO E EXECUÇÃO

63.078.025/0001-28 — CNPJ Nº

A CAVALCANTI DO NASCIMENTO - ME
PROPRIETARIO

J.R.S
CFT /RN

RESPONSÁVEL TÉCNICO: José Robson da Silva – Técnico em Edificações
CFT: 09600253404
Endereço: Rua Almada, 265, CS-02, Estivas, Extremoz/RN – CEP 59575-000
E-mail: joserobson20007@gmail.com | Tel.: (84) 99625-9024

TÉCNICO EDIFICAÇÃO: **JOSÉ ROBSON DA SILVA** — CFT **09600253404**

TITULO: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - LOTE 328**

LOCAL: ***RUA LARANJEIRA, S/N, LOTEAMENTO CENTRAL PARQUE, QUADRA 19, LOTE 328, CENTRO, EXTREMOZ/RN, CEP 59575-000***

CONTEÚDO: ***PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES, FACHADAS, VISTA DO MURO E PLANTA DE SITUAÇÃO***

CLIENTE: **A CAVALCANTI DO NASCIMENTO - ME**

FASE: **PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA**

DESENVOLVIMENTO: **JOSÉ ROBSON**

REVISÃO: 01

ESCALA: **INDICADA**

DATA: 2026

Nº DO PROJETO: 1007-26

1 / 1