

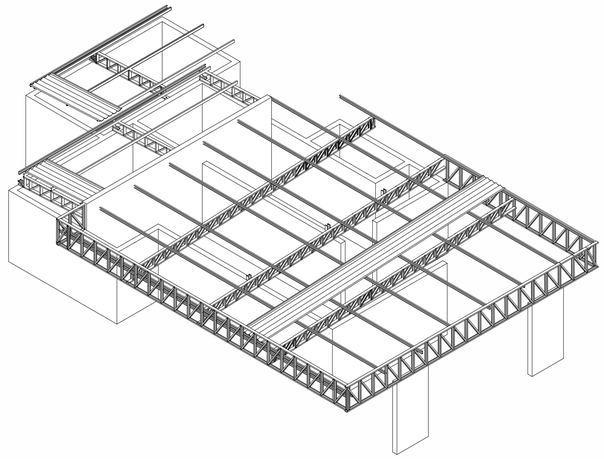


1 {3D}

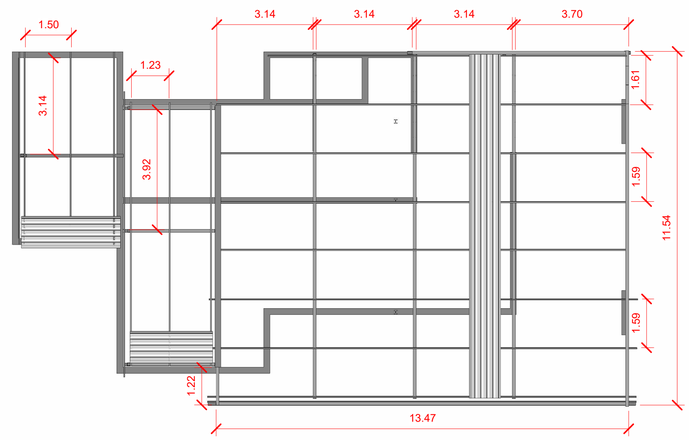


2 Sapata T.O.
1 : 100

Item	Descrição	Dimensão (mm)	Unidade	Quantidade	Observação
1	Perfil U comum	75 x 40 x 2.00mm	6m	23	Estrutura principal
2	Perfil U de encaixe	68 x30 x 2,00mm	6m	33	Travamento
3	Perfil U enrijecido	75 x 40 x 15x 2,5	6m	21	Travessa ou encaixe
4	Telha trapezoidal galvanizada	6x1,05x0,43mm	un	28	Cobertura
5	Parafuso auto brocante c/ arruela	7 x 32 x 4 pol	unid	600	Fixação de telha
6	Calha de Zinco	14x0,30x0,5mm	m	16	Água Pluvial
7	Pintura anticorrosiva	18	3L	18	Proteção metálica

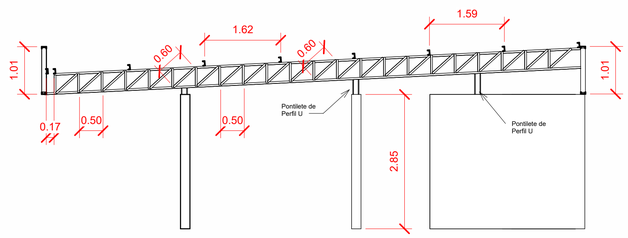

3 Corte 3
1 : 65

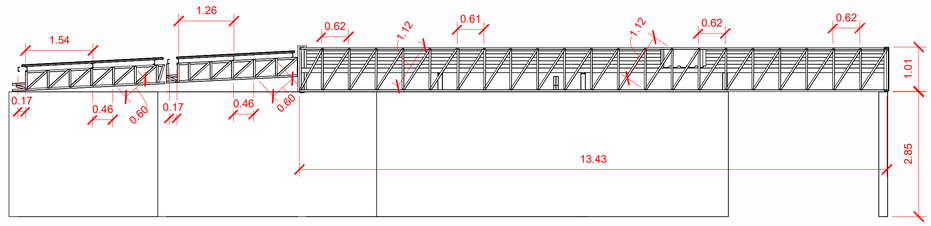

4 Corte 2
1 : 70

LOGOMARCA:

J.R.S

joserobson20007@gmail.com

APROVAÇÃO:

Projeto Arguitetônico

Endereço:
R. IRMA MARIA ASSUNTA FERNANDES VIEIRA, 0 - Dom Elizeu, Açu - RN, 59650-000

Proprietario:
EXERCUTE ENGENHARIA

CONTRATANTE
SILVANO ENCARREGADO

Arter do Projeto:
Jose Robson da Silva

Resp: Técnico:
Jose Robson da Silva

Descriminação Pavimentos:
TERRIO

Area do Terreno: 600m²

Area do Construida: 188m²


Área do Permeável: --m²

FOLHA:
1 / 3

Número da TRT:CFT2505032907

Data 05 de Outubro de 2025

Escala

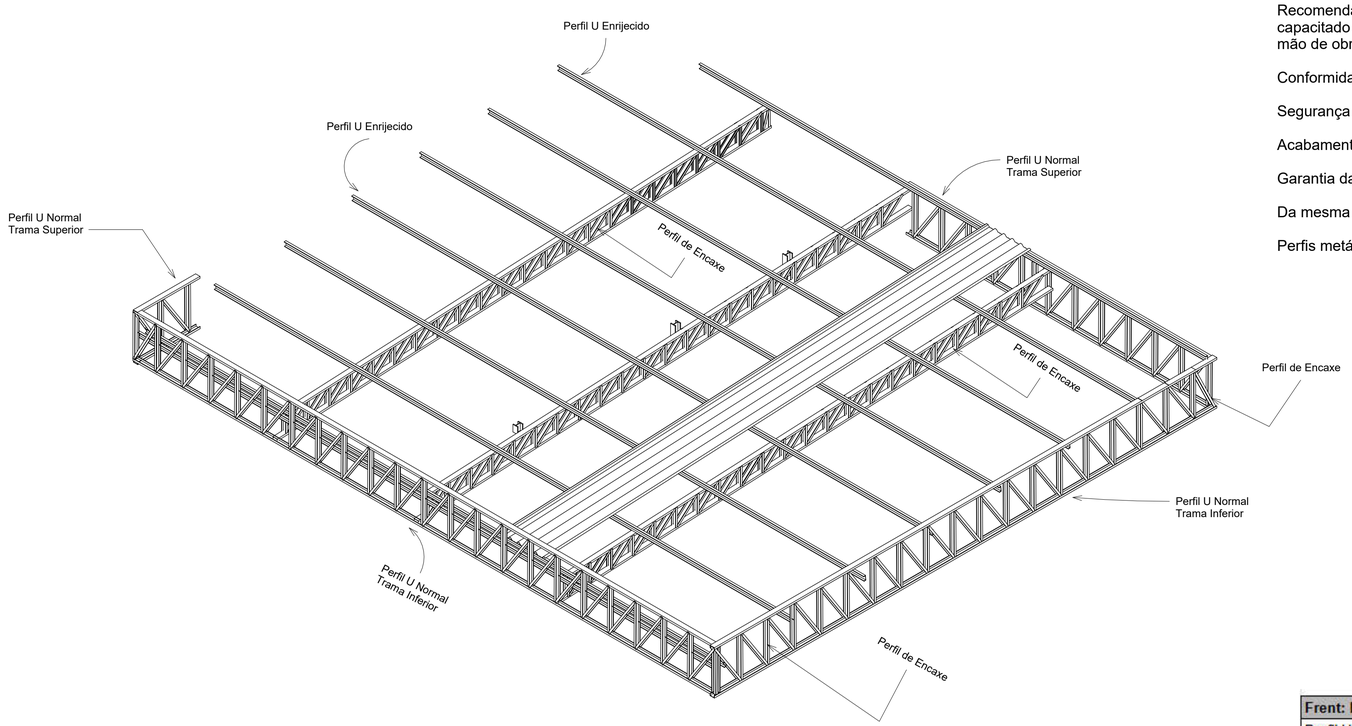

1 {3D} Copiar 1

Item	Descrição	Dimensão (mm)	Unidade	Quantidade	Observação
1	Perfil U comum	75 x 40 x 2.00mm	6m	23	Estrutura principal
2	Perfil U de encaixe	68 x30 x 2,00mm	6m	33	Travamento
3	Perfil U enrijecido	75 x 40 x 15x 2,5	6m	21	Travessa ou encaixe
4	Telha trapezoidal galvanizada	6x1,05x0,43mm	un	28	Cobertura
5	Parafuso auto brocante c/ arruela	7 x 32 x 4 pol	unid	600	Fixação de telha
6	Calha de Zinco	14x0,30x0,5mm	m	16	Água Pluvial
7	Pintura anticorrosiva	18	3L	18	Proteção metálica

RECOMENDAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Recomenda-se que a execução da estrutura metálica seja realizada por profissional qualificado, devidamente capacitado e experiente na montagem, soldagem e instalação de estruturas em aço. A contratação de mão de obra especializada é essencial para garantir:

Conformidade com normas técnicas (ABNT NBR 8800, NBR 14762 e demais aplicáveis);

Segurança durante a montagem e uso;

Acabamento adequado das ligações, soldas e fixações;

Garantia da estabilidade e durabilidade da estrutura.

Da mesma forma, recomenda-se o uso de materiais de alta qualidade, com procedência confiável, tais como:

Perfis metálicos certificados conforme normas brasileiras;

Front: Platiban				
Perfil U Normal	75 x 40 x 2mm	2	13,5	27
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2mm	22	1,12	24,64
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2mm	23	0,94	21,62

Lat D: Platibanda	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U Normal	75 x 40 x 2.mm	2	11,6	23,2
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2.mm	19	1,12	21,28
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2.mm	20	0,94	18,8

Lat E: Platibanda	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U Normal	75 x 40 x 2.mm	2	1,45	2,9
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2.mm	3	1,12	3,36
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2.mm	4	0,94	3,76

Fundos: Platiban	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U Normal	75 x 40 x 2.mm	2	7	14
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2.mm	12	1,12	13,44
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2.mm	13	0,94	12,22

TRELIÇA	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U Normal	75 x 40 x 2.mm	3	11,2	33,6
Perfil U Normal	75 x 40 x 2.mm	3	11,42	34,6
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2.mm	69	0,6	41,4
Perfil U Encaixe	68 x 30 x 2.mm	75	0,4	34,8

TERÇA	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U enrijecido	75x40x15x 2,5	9	14	126

Telha galvanizada	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Telha galvanizada	6x1,05x0,43mm	28	6	168

LOGOMARCA:

J.R.S

joserobson20007@gmail.com

APROVAÇÃO:

Projeto Arguitetônico

Endereço:
R. IRMA MARIA ASSUNTA FERNANDES VIEIRA, 0 - Dom Elizeu, Açu - RN, 59650-000

Proprietario:
EXERCUTE ENGENHARIA

CONTRATANTE
SILVANO ENCARREGADO

Arter do Projeto:
Jose Robson da Silva

Resp: Técnico:
Jose Robson da Silva

Descriminação Pavimentos:
TERRIO

Area do Terreno: 600m²

Area do Construida: 188m²


Área do Permeável: --m²

FOLHA:
1 / 3

Número da TRT:CFT2505032907

Data 05 de Outubro de 2025

Escala

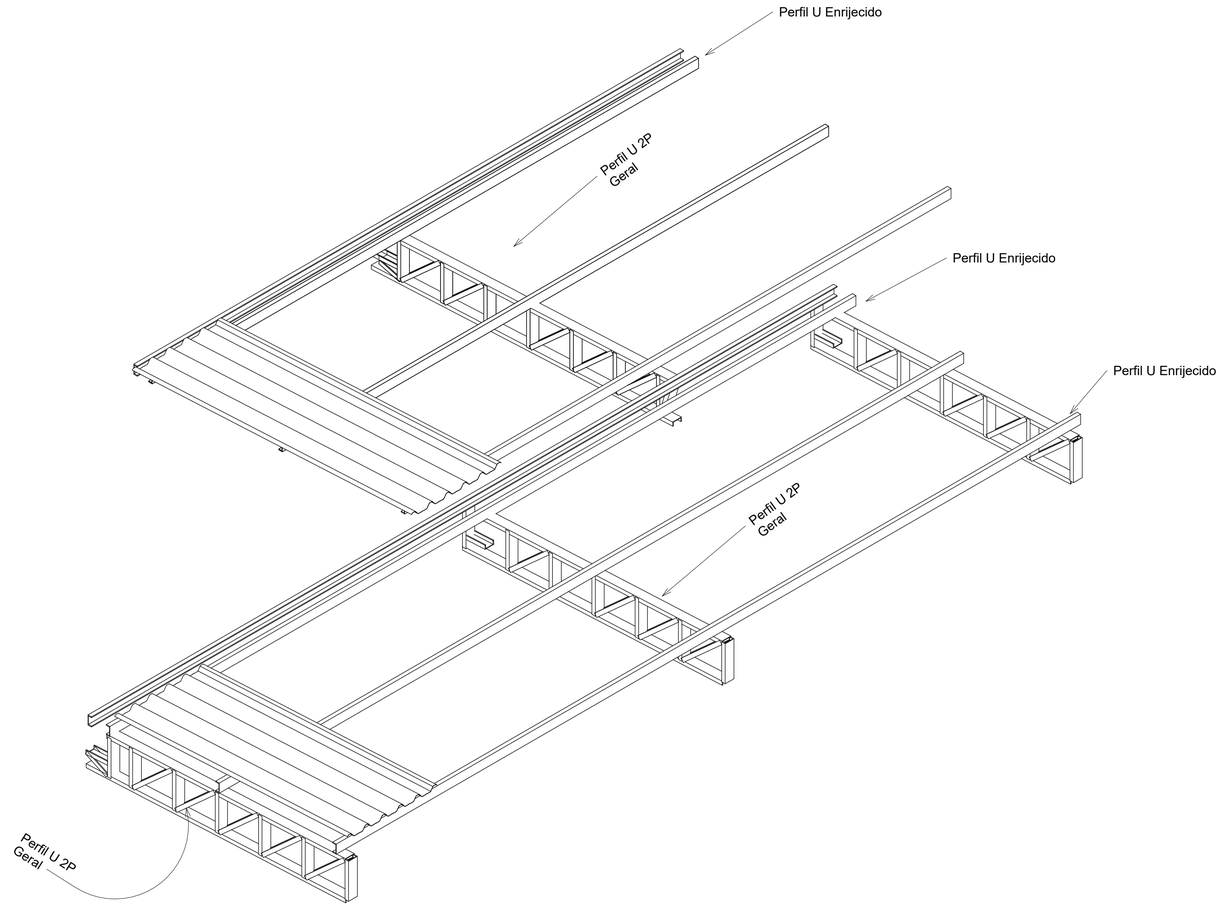

1 {3D} Copiar 2

RECOMENDAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Recomenda-se que a execução da estrutura metálica seja realizada por profissional qualificado, devidamente
capacitado e experiente na montagem, soldagem e instalação de estruturas em aço. A contratação de
mão de obra especializada é essencial para garantir:

Conformidade com normas técnicas (ABNT NBR 8800, NBR 14762 e demais aplicáveis);

Segurança durante a montagem e uso;

Acabamento adequado das ligações, soldas e fixações;

Garantia da estabilidade e durabilidade da estrutura.

Da mesma forma, recomenda-se o uso de materiais de alta qualidade, com procedência confiável, tais como:

Perfis metálicos certificados conforme normas brasileiras;

SUITE E CLOSET	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U	50 x 25 x 2.00mm	2	3,5	7
Perfil U Encaixe	50 x 25 x 2.00mm	7	0,6	4,2
Perfil U Encaixe	50 x 25 x 2.00mm	8	0,4	3,2
Telha ZINCO	3,10x1,05x0,43mm	6	3,1	18,6

TERÇA	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U enrijecido	75 x 40 x 15x 2,5	4	6,3	25,2

QUARTOS 1 , 2	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U	50 x 25 x 2.00mm	6	3,2	19,2
Perfil U Encaixe	50 x 25 x 2.00mm	18	0,6	10,8
Perfil U Encaixe	50 x 25 x 2.00mm	21	0,4	8,4
Telha ZINCO	2,9x1,05x0,43mm	8	2,9	23,2

TERÇA	Dimesão	Quantidade	Tamanho (M)	Total (M)
Perfil U enrijecido	75 x 40 x 15x 2,5	4	9,3	37,2

LOGOMARCA:

J.R.S

joserobson20007@gmail.com

APROVAÇÃO:

Projeto Arguitetônico

Endereço:
R. IRMA MARIA ASSUNTA FERNANDES VIEIRA, 0 - Dom Elizeu, Açu - RN, 59650-000

Proprietario:
EXERCUTE ENGENHARIA

CONTRATANTE
SILVANO ENCARREGADO

Arter do Projeto:
Jose Robson da Silva

Resp: Técnico:
Jose Robson da Silva

Descriminação Pavimentos:
TERRIO

Area do Terreno: 600m²

Area do Construida: 188m²

Área do Permeável: --m²

FOLHA:
1 / 3

Número da TRT:CFT2505032907

Data 05 de Outubro de 2025

Escala